


Notre lanterneau le plus populaire avec cadre en vinyle et bris thermique destiné à être monté sur une base. Comprend les caractéristiques standard du modèle CMTA de Solabec; ce lanterneau offre les avantages additionnels suivants :

Caractéristiques


- ❑ Conductivité du cadre substantiellement réduite ce qui élimine pratiquement la formation de condensation.
- ❑ Tous les coins du cadre sont coupés à onglet et soudés par fusion. Base du cadre en PVC blanc qui réduit l'absorption et l'accumulation de chaleur et maximise la diffusion lumineuse.
- ❑ Bordure pour murs secs pour une finition intérieure impeccable.
- ❑ Homologation CHMC.

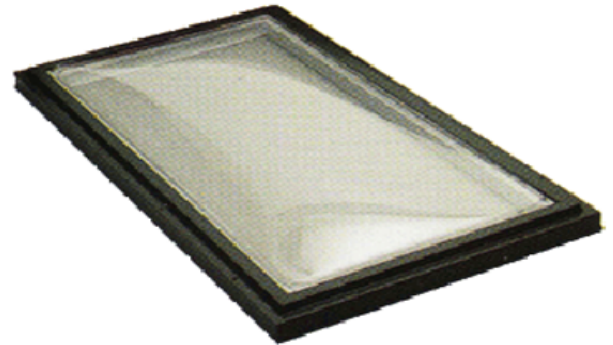

Spécifications

Les lanterneaux avec bris thermique à installer sur une base seront du modèle numéro _____ de Solabec. La structure cadre du lanterneau sera fabriqué en vinyle extrudé

(vinyle robuste, résistant aux chocs, supérieur à l'aluminium en termes de réduction de la conductivité thermique). Tous les coins seront soudés par fusion pour assurer l'étanchéité à l'eau. Il s'agira d'unités assemblées en usine comprenant un cadre en aluminium (alliage 6063-T5) revêtu d'un émail cuit brun (ou blanc). Le lanterneau sera assemblé au moyen de vis en acier inoxydable. Le vitrage simple, double ou triple sera en acrylique ou en polycarbonate transparent, blanc ou bronze Un jeu d'air uniforme séparera les vitrages. Le lanterneau sera étanche à toute circulation d'air entre l'intérieur de l'immeuble et les éléments extérieurs. Un caniveau de récupération des eaux de condensation de grande capacité avec trous d'égouttement aux quatre coins fera partie intégrante de l'unité. Un joint sera prévu aux points de contact des surfaces en acrylique, en aluminium et en vinyle.

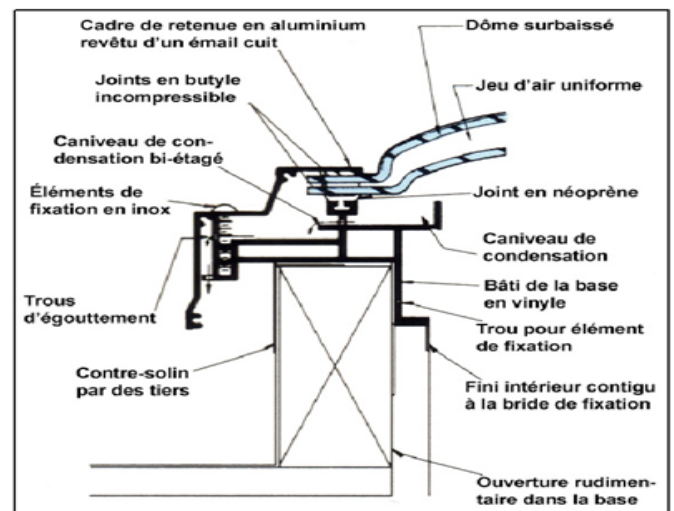

NUMÉRO DE MODÈLE	OUVERTURE APPROXIMATIVE DE LA BASE		HAUTEUR DU DÔME
	POUCES	MILLIMÈTRES	
CMV-D 2036	14 ½ x 30 ½	368 x 775	3 po
CMV-D 2052	14 ½ x 46 ½	368 x 1181	3 po
CMV-D 2828	22 ½ x 22 ½	572 x 572	3 po
CMV-D 2836	22 ½ x 30 ½	572 x 775	3 po
CMV-D 2840	22 ½ x 34 ½	572 x 876	3 po
CMV-D 2852	22 ½ x 46 ½	572 x 1181	3 po
CMV-D 2868	22 ½ x 62 ½	572 x 1588	4 po
CMV-D 2876	22 ½ x 70 ½	572 x 1791	4 po
CMV-D 3636	30 ½ x 30 ½	775 x 775	3 po
CMV-D 3652	30 ½ x 46 ½	775 x 1181	3 po
CMV-D 3668	30 ½ x 62 ½	775 x 1588	4 po
CMV-D 3676	30 ½ x 70 ½	775 x 1791	4 po
CMV-D 4040	34 ½ x 34 ½	876 x 876	3 po
CMV-D 4052	34 ½ x 46 ½	876 x 1181	4 po
CMV-D 4242	36 ½ x 36 ½	927 x 927	3 po
CMV-D 4280	36 ½ x 74 ½	927 x 1892	5 po
CMV-D 5252	46 ½ x 46 ½	1181 x 1181	4 po
CMV-D 5276	46 ½ x 70 ½	1181 x 1791	5 po
CMV-D 6060	54 ½ x 54 ½	1384 x 1384	7 po