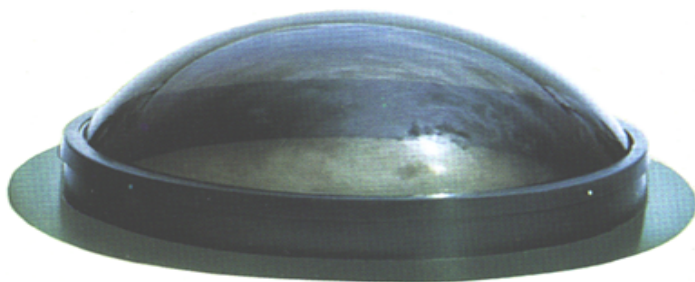
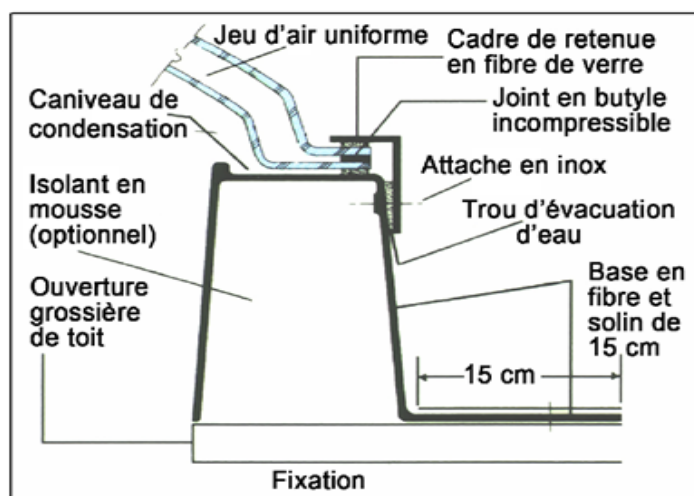


DÔMES DE TOIT CIRCULAIRES

Caractéristiques

- Bâti en fibre de verre durable sans condensation.
- Base intégrée d'une hauteur de 15 cm.
- Caniveau de condensation intégré.
- Base avec solin de 15 cm pour montage sur le toit.
- Vitrage simple, double ou triple en acrylique transparent blanc ou bronze.
- Ferrures de fixation en acier inoxydable.

Spécifications

Les dômes de toit circulaires à installer sur une base seront du modèle numéro _____ de Solabec. Ils seront assemblés en usine en unités comprenant un cadre en fibre de verre. Le cadre du lanterneau mesurera 15 cm de haut et intégrera un caniveau de condensation et un solin de 15 cm. Le vitrage simple ou double sera en acrylique transparent ou bronze. Les ferrures de fixation seront en acier inoxydable.



NUMÉRO DE MODÈLE	OUVERTURE INTÉRIEURE APPROXIMATIVE	
	POUCES	MILLIMÈTRES
S48R	42	1067
S72R	66-1/2	1689