
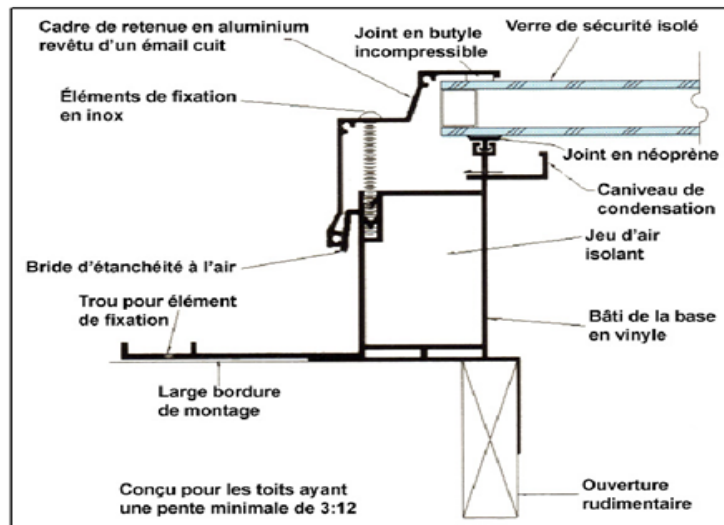


Lanterneau avec cadre en vinyle et bris thermique avec solin. Comprend les caractéristiques standard du modèle PSV-D de Solabec.

### Caractéristiques

- Conçu pour les toits ayant une pente minimale de 3:12.
- Les unités en verre comprennent un jeu d'air de 13 mm (½ po) pour une efficacité thermique optimale.

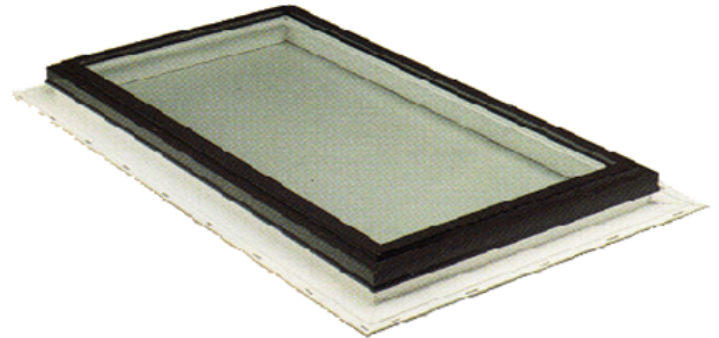

### Spécifications

Les lanterneaux avec bris thermique munis d'un solin seront du modèle numéro \_\_\_\_\_ de Solabec. Pour plus de détails sur les spécifications, consultez le modèle PSV-D. Le vitrage sera constitué de deux rangs de verre de sécurité isolé comprenant un jeu d'air minimal de 13 mm (½ po) pour l'une des options décrites sous «Choix de vitrage».

NUMÉRO DE MODÈLE	OUVERTURE APPROXIMATIVE DE LA BASE	
	POUCES	MILLIMÈTRES
PSV-G 2036	14 ½ x 30 ½	368 x 775
PSV-G 2052	14 ½ x 46 ½	368 x 1181
PSV-G 2828	22 ½ x 22 ½	572 x 572
PSV-G 2836	22 ½ x 30 ½	572 x 775
PSV-G 2840	22 ½ x 34 ½	572 x 876
PSV-G 2852	22 ½ x 46 ½	572 x 1181
PSV-G 2868	22 ½ x 62 ½	572 x 1588
PSV-G 2876	22 ½ x 70 ½	572 x 1791
PSV-G 3636	30 ½ x 30 ½	775 x 775
PSV-G 3652	30 ½ x 46 ½	775 x 1181
PSV-G 4040	34 ½ x 34 ½	876 x 876
PSV-G 4052	34 ½ x 46 ½	876 x 1181
PSV-G 4242	36 ½ x 36 ½	927 x 927
PSV-G 5252	46 ½ x 46 ½	1181 x 1181

### CHOIX DE VITRAGE

- Vitrage double trempé transparent** - Plus résistant que le verre recuit, isolé pur procurer une efficacité énergétique.
- Vitrage double trempé transparent Low E** - L'ajout du revêtement Low E vient réduire le gain thermique pendant l'été, la perte de chaleur en hiver et la transmission des rayons ultraviolets qui peuvent causer la décoloration.
- Vitrage double trempé transparent Low E avec argon** - L'injection d'argon inodore et incolore améliore davantage l'efficacité énergétique de l'unité et favorise l'atténuation du bruit.
- Miroir thermique 44** - Assure une performance optimale à l'égard de la valeur R (efficacité énergétique) et du coefficient d'ombrage.
- Verre laminé** - Où les codes du bâtiment exigent son emploi, le verre laminé peut être considéré pour les options de vitrage ci-contre.
- Options additionnelles** - Pour ce qui précède, inclut des teintes de bonze, de bleu, de gris, de vert et brevetées (foncées). Les lanterneaux ou les fenêtres de toit peuvent aussi être commandés en verre réfléchissant dans les teintes susmentionnées.
- Le verre est non combustible.